


PVP

CONSULTE SUS DESCUENTOS

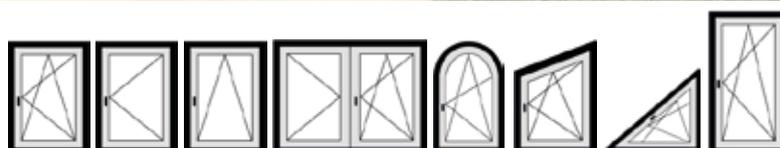

JUSTO LO QUE NECESITAS

WWW.COMALFER.ES

Herraje Ventana 2ºHoja Pasiva Izquierda

Roto NT

Posición	Descripción	Referencia
1	ANGULO DE CAMBIO NORMAL 351-1600 (1BULV)	260272
2	ANGULO DE CAMBIO ESPECIAL	281288
22	CREMONA 2ª HOJA C.V.621-800 NT	233419
	CREMONA 2ª HOJA C.V.801-1200 NT	233420
	CREMONA 2ª HOJA C.V.1201-1600 NT	290912
	CREMONA 2ª HOJA C.V.1601-2000NT	296146
6	SOPORTE COMPAS 3/100	230177
	SOPORTE COMPAS 3/100 PVC	230178
7	EJE SOPORTE COMPAS	227354
8	PERNIO 3/100	258590
	PERNIO 3/100 PVC	258592
9	BISAGRA ALU NT 12-20-13 IZQ	616371
	BISAGRA ALU NT 12-20-13 DER	616372
	BISAGRA PVC	263858
10	PROLONGADOR BISAGRA	624462
15	CIERRE CENTRAL 600 ADAPT.CREMALL (1BUL)E	255282
12	CERRAD. LATERAL	494937
23	CIERRE INTERM OCULTO HOJA	331483
24	CIERRE INTERM OCULTO MARCO	494943
25	MEC.FALSA MANIOBRA CREMONA 2ª HOJA	257600
26	BASE FALSO COMPAS	331488
27	FALSO COMPAS IZQ	230639
	FALSO COMPAS DER. (R)	230640
16	EMBELL. SOP.COMP R07.2	230205
17	EMBELL. COMPAS R07.2	230252
18	EMBELL. PERNIO R07.2	258926
19	EMBELL. BASE PERNIO R07.2	230426
20	EMBELL. BISAGRA IZQUIERDA R07.2	341154
	EMBELL. BISAGRA DERECHA R07.2	341155
	EMBELL. BISAGRA PVC	230491
16	EMBELL. SOP.COMP R06.2	492349
17	EMBELL. SOP.COMP R06.2	492348
18	EMBELL. PERNIO R06.2	492347
19	EMBELL. BASE PERNIO R06.2	492646
-	MAN.R-LINE SECUSTIK R07.2 32 BL. S/LOGO	618737

- Ventana seguridad Básica
- Sistema herraje cota variable
- Sistema herraje 12/20-13
- Piezas de marco versión apriete
- FFH=Ancho Canal Herraje \ FFH=Alto Canal Herraje

- Peso máximo hoja 100 Kg
- FFH 290 mm - 1400 mm
- FFH 370mm - 2400 mm
- Piezas Fijas ■ Segun Medida con corte
- Segun medida sin corte ■ Angulo Especial
- Piezas fijas con mano



RotoSamba

ROTO SAMBA SEKUSTIK CUADRADILLO 37 MM.TORN.M5X50	Referencia
Manilla Roto SAMBA Sekustik 37mm plata R01.1	639706
Manilla Roto SAMBA Sekustik 37mm titan R01.3	639716
Manilla Roto SAMBA Sekustik 37mm dorado R03.1	639710
Manilla Roto SAMBA Sekustik 37mm marron R04.1	639702
Manilla Roto SAMBA Sekustik 37mm blanco R07.2	639699
Manilla Roto SAMBA Sekustik 37mm Marron R04.4	733056

RotoLine

ROTO LINE SEKUSTIK CUADRADILLO 37 MM.TORN.M5X50	Referencia
Manilla Roto LINE Sekustik 37mm plata R01.1	570401
Manilla Roto LINE Sekustik 37mm titan R01.3	487658
Manilla Roto LINE Sekustik 37mm dorado R03.1	629478
Manilla Roto LINE Sekustik 37mm marron R04.1	570402
Manilla Roto LINE Sekustik 37mm blanco R07.2	487657
Manilla Roto LINE Sekustik 37mm negro R06.2	643331




RotoSwing

ROTO SWING SEKUSTIK CUADRADILLO 37 MM.TORN.M5X50	Referencia
Manilla Roto Swing Sekustik 37mm plata R01.1	641096
Manilla Roto Swing Sekustik 37mm titan R01.3	641098
Manilla Roto Swing Sekustik 37mm dorado R03.1	641099
Manilla Roto Swing Sekustik 37mm marron R04.4	641100
Manilla Roto Swing Sekustik 37mm bronce R05.3	641101
Manilla Roto Swing Sekustik 37mm blanco R07.2	641103
Manilla Roto Swing Sekustik 37mm plata R01.1 VAR.1	641097


Embellecedores

	ROTO K					
	R07.1/2	R03.1	R04.4	R01.3	R01.1	R06.2
	BLANCO	DORADO	MARRON	TITAN	PLATA	NEGRO
EMB.COMPÁS NUEVO	608601	614090	614094	614089	614087	492348
EMB.SOPORTE COMP.	230205	230199	230200	329180	230195	492349
EMB.PERNIO	258926	258919	258922	329190	258545	492347
EMB.BASE	230426	230420	230421	329189	230416	492346
EMB.BISAGRA	230491	230485	230486	329188	230481	492345
EMB.SOPORTE COMPAS REGUL.	230314	230308	230309	329183	230304	493434
EMB.COMPAS 1/2 PUNTO	213044	231358	213045	329892	231355	493433

	ROTO ALU - NT					
	BLANCO	DORADO	MARRON	TITAN	PLATA	NEGRO
IZQUIERDA	341154	374976	374974	374978	389407	493505
DERECHA	341155	374977	374975	374979	389408	493507

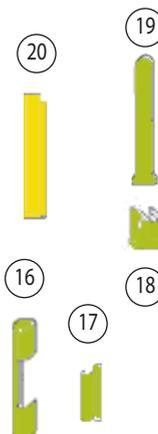

Corredera Multipuntos

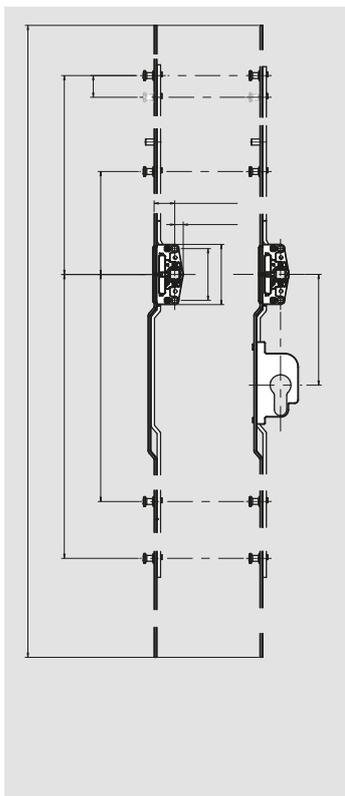


Cremona, aguja 17 mm			
Ámbito de aplicación/mm	Longitud/mm	Bulón	Nº mat.
240-400	240	2	628482
401-600	400	2	628483
601-800		2	628484
801-1000	800	2	628495
1001-1200	1000	3	628496
1201-1800	1200	3	628497
1801-2900	1800	4	628498

Cremona, aguja 17 mm, con llave			
Ámbito de aplicación/mm	Longitud/mm	Bulón	Nº mat.
1800-2900	1800	4	628499

■ Cerradero según serie a consultar

Ruedas Corredera Lineal

Altura 17 mm

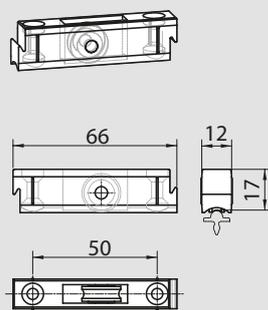


Ruedas simples para 50 kg, con cojinete			
Atura (mm)	Peso (mm)	Perfil	Nº mat
12	17	R	297217

Rueda simple de altura fija y cuerpo de zinc fundido.

- Peso de hoja máximo 50 kg
- Ruedas con cojinete
- 12mm de anchura para adaptarse a cualquier perfil convencional.
- Disponible en 2 alturas fijas 17mm y 21mm
- Pueden unirse entre sí
- Acabado dorado para cumplir la normativa DIN 50021 (test salino)

Ruedas Tandem

Altura 12.2mm

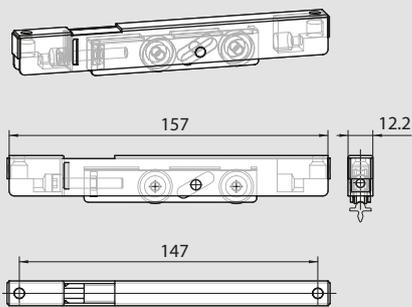


Ruedas tándem estándar 120 kg			
Ancho (mm)	Altura (mm)	Perfil	Nº mat
12.2	19-26	R	615951

Ruedas tándem estándar, regulable

- Peso de hoja máximo 120kg
- Disponible con rodamiento
- Disponible en dos anchuras: 12mm para canal Euro estándar y 14mm para canal Euro ancho
- Regulable en altura desde 19 mm hasta 26 mm


Manillas Embutidas

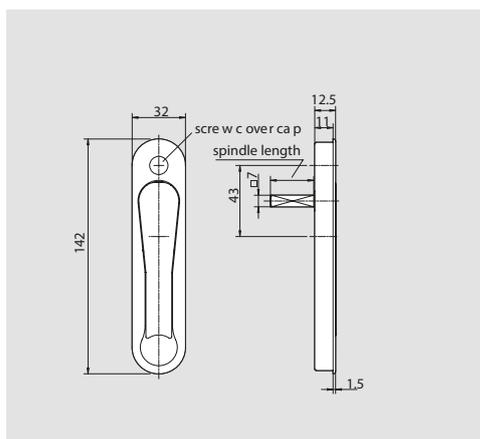

Manillas Pop-up, Cuadrado 26			
Código	Color	Embell. Tornill.	Nº mat
R 06.2	Negro RAL 9005	Negro	513642
R 07.2	Blanco RAL 9016	Blanco	513644

- Las manillas embutidas Roto "pop-up" son la solución ideal para el problema de los obstáculos en el cruce de las dos hojas correderas.
- La manilla se encuentra casi a ras con el perfil, pero con un simple movimiento podrá levantar el tirador de la manilla y accionar la hoja, de una forma fácil y segura.

Cerradura de Portal. Con pestillo, cilindro y cambio

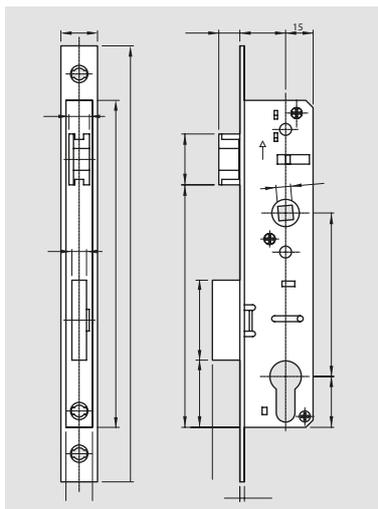

Pletina 16/2,5 – Longitud 240mm

D	E	⊙	O	Mat.-Nr.	VE
25	92	8	SL	449872	25
30	92	8	SL	451239	20
35	92	8	SL	449873	20
40	92	8	SL	477286	20
45	92	8	SL	449874	25

Cerradura 1 Punto 449873

Cerradero Central izq. 617118

Cerradero Central der. 617119

C500/C600 - RotoSil Nano 2 Cerradura de Combinación (2C) V02/03, FFH 1900mm-2200


Cerradura Pico de Loro/Gancho 776523

Cerradero Central izq. 617118

Cerradero Central der. 617119

Cerradero Central sup/inf. 637107

Opción cerradura Motorizada ENEO C
ENEO CC
ENEO A

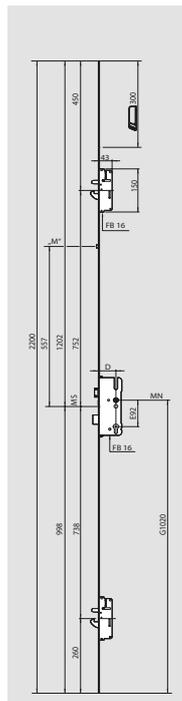

C600 - Tandeo 2 Pestillo automático V02/03, FFH 1900 -2200mm

C600 – Pletina 16/3


D	E	⊙	G	O	Mat.-Nr.	VE
35	92	8	1020	SL	378878	5
40	92	8	1020	SL	378880	5
45	92	8	1020	SL	378863	5
50	92	8	1020	SL	623878	5
55	92	8	1020	SL	378885	5

Cerradura Automática 378878

Cerradero Central izq. 617118

Cerradero Central der. 617119

Cerradero Central sup/inf. 617124

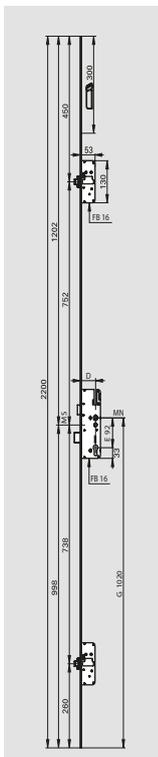

C500/C600 - RotoSil Nano 4 Bulón V V22/25, FFH 1900mm - 2200mm


C500 – Pletina 16 /2

D	E	⊙	G	O	Mat.-Nr.	VE
35	92	8	1020	SL	392380	5
35	92	8	1020	SL	392438	100
40	92	8	1020	SL	392428	5
45	92	8	1020	SL	392381	5
45	92	8	1020	SL	392439	100
50	85	8	1013	SL	392409	5
50	92	8	1020	SL	392384	5
55	92	8	1020	SL	392382	5

Cerradura Bulones-Balconera 776505

Cerradero Central izq. 617118

Cerradero Central der. 617119

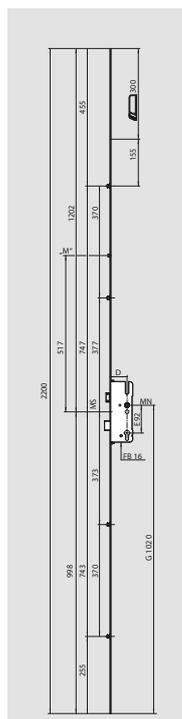

PS 23- PVC



Propiedades del producto


- Módulos Premontados
- Uso DIN izquierdo/DIN derecho
- Variedad de colores
- Pasador y cilindro de acero inoxidable
- Incluye seguro antidesenganche patentado
- Casquillo de apoyo de PVC ausente de mantenimiento
- Intervalos de altura de solape para máxima flexibilidad
- Tapa protectora que evita el desmontaje
- Diámetro de taladro homogéneo de 5mm
- Reajustamiento de la puerta por una persona
- Ajustable en estado totalmente montado
- Preajustes de fábrica bajo pedido
- Certificado según DIN En 1935:2002

Posibilidades de ajuste

Modificación de presión de apriete adicional de +/- 0,75mm girando el módulo del pasador en la pieza de marco.

BISAGRAS

PB 10- AL

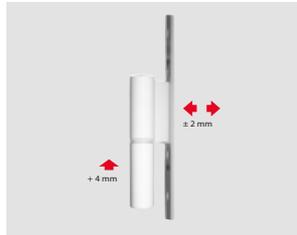


Aplicación

- Para puertas de entrada principales de hasta 80 kg
- Para puertas con apertura exterior e interior
- Apto para puertas con refuerzo en la hoja
- Apto para todos los sistemas de perfiles comunes con solape de 20mm y una distancia entre ejes de 13 mm
- Apto para puertas de Madera

Características del producto

- Montaje preensamblado eficiente módulos
- Válido para derecha e izquierda
- Variedad de colores
- Fabricado en acero Inox
- Partes estructurales de aluminio extruido
- Componentes laminados y armados de acero refinado
- Cojinetes libres de mantenimiento
- Máxima regulación mediante el uso de llave torx T30
- Regulación de la puerta posible por una única persona

150 R- AL



Aplicación

- Para puertas de entrada principales de hasta 100 kg
- Para puertas con apertura exterior e interior
- Apto para todos los perfiles estándar

Características del producto

- Montaje mediante módulos preensamblados
- Válido para derecha e izquierda
- Variedad de colores
- Fabricado en acero Inox
- Partes estructurales de aluminio extruido
- Componentes laminados y armados de acero refinado
- Cojinetes libres de mantenimiento
- Máxima regulación mediante el uso de llave torx T30
- Regulación de la puerta posible por una única persona

PS 27- PVC



Aplicación

- Para puertas de entrada de hasta 120 kg
- Para puertas de apertura exterior e interior
- Para sistemas de perfil de PVC y madera
- Para altura de sola de 14 -26,5mm sin suplementos

Propiedades del producto

- Módulos Premontados
- Uso DIN izquierdo / DIN derecho
- Variedad de colores
- Pasador y cilindro de acero inoxidable
- Incluye seguro antidesenganche patentado
- Casquillo de apoyo de PVC ausente mantenimiento
- Intervalos de altura de solape para máxima flexibilidad
- Tapa protectora que evita el desmontaje
- Diámetro de taladro homogéneo de 5mm
- Reajustamiento de la puerta por una persona
- Ajustable en estado totalmente montado
- Preajustes de fábrica bajo pedido
- Certificado según DIN EN 1935:2002

Posibilidades de ajuste

Modificación de presión de apriete adicional de +/- 0,75mm girando el módulo del pasador en la pieza de marco.

- Una verdadera innovación, una verdadera ventaja

- Fijación con facilidad: función FixClick

- Bisagra de marco

- Módulo de auste en altura con tornillo fijador

Bisagra Oculta Solid-C. AL



- Elegante y oculta





- Bisagra de hoja

- Práctica y cómoda

- Regulación:
Altura +4/-2mm
Lado +/-3mm
Presión de apriete +/-1,2mm



Roto Patio Fold

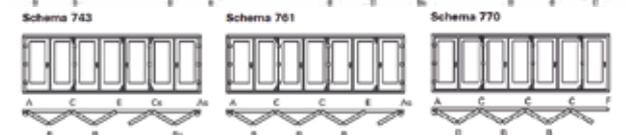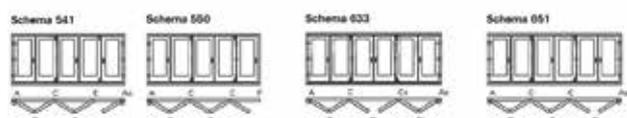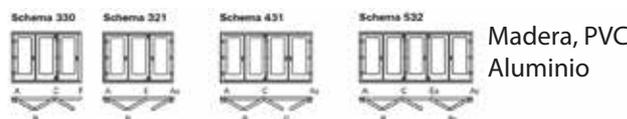


Características

- Ancho max. 6000mm
- Peso máximo hoja 100 kg
- Alto 600 - 2800 mm.
- Ancho 450 - 900 mm.
- Disponible en Blanco R07.2, Plata R01.1

Herraje Ventana 1 Hoja OB Derecha Activa

Roto NT

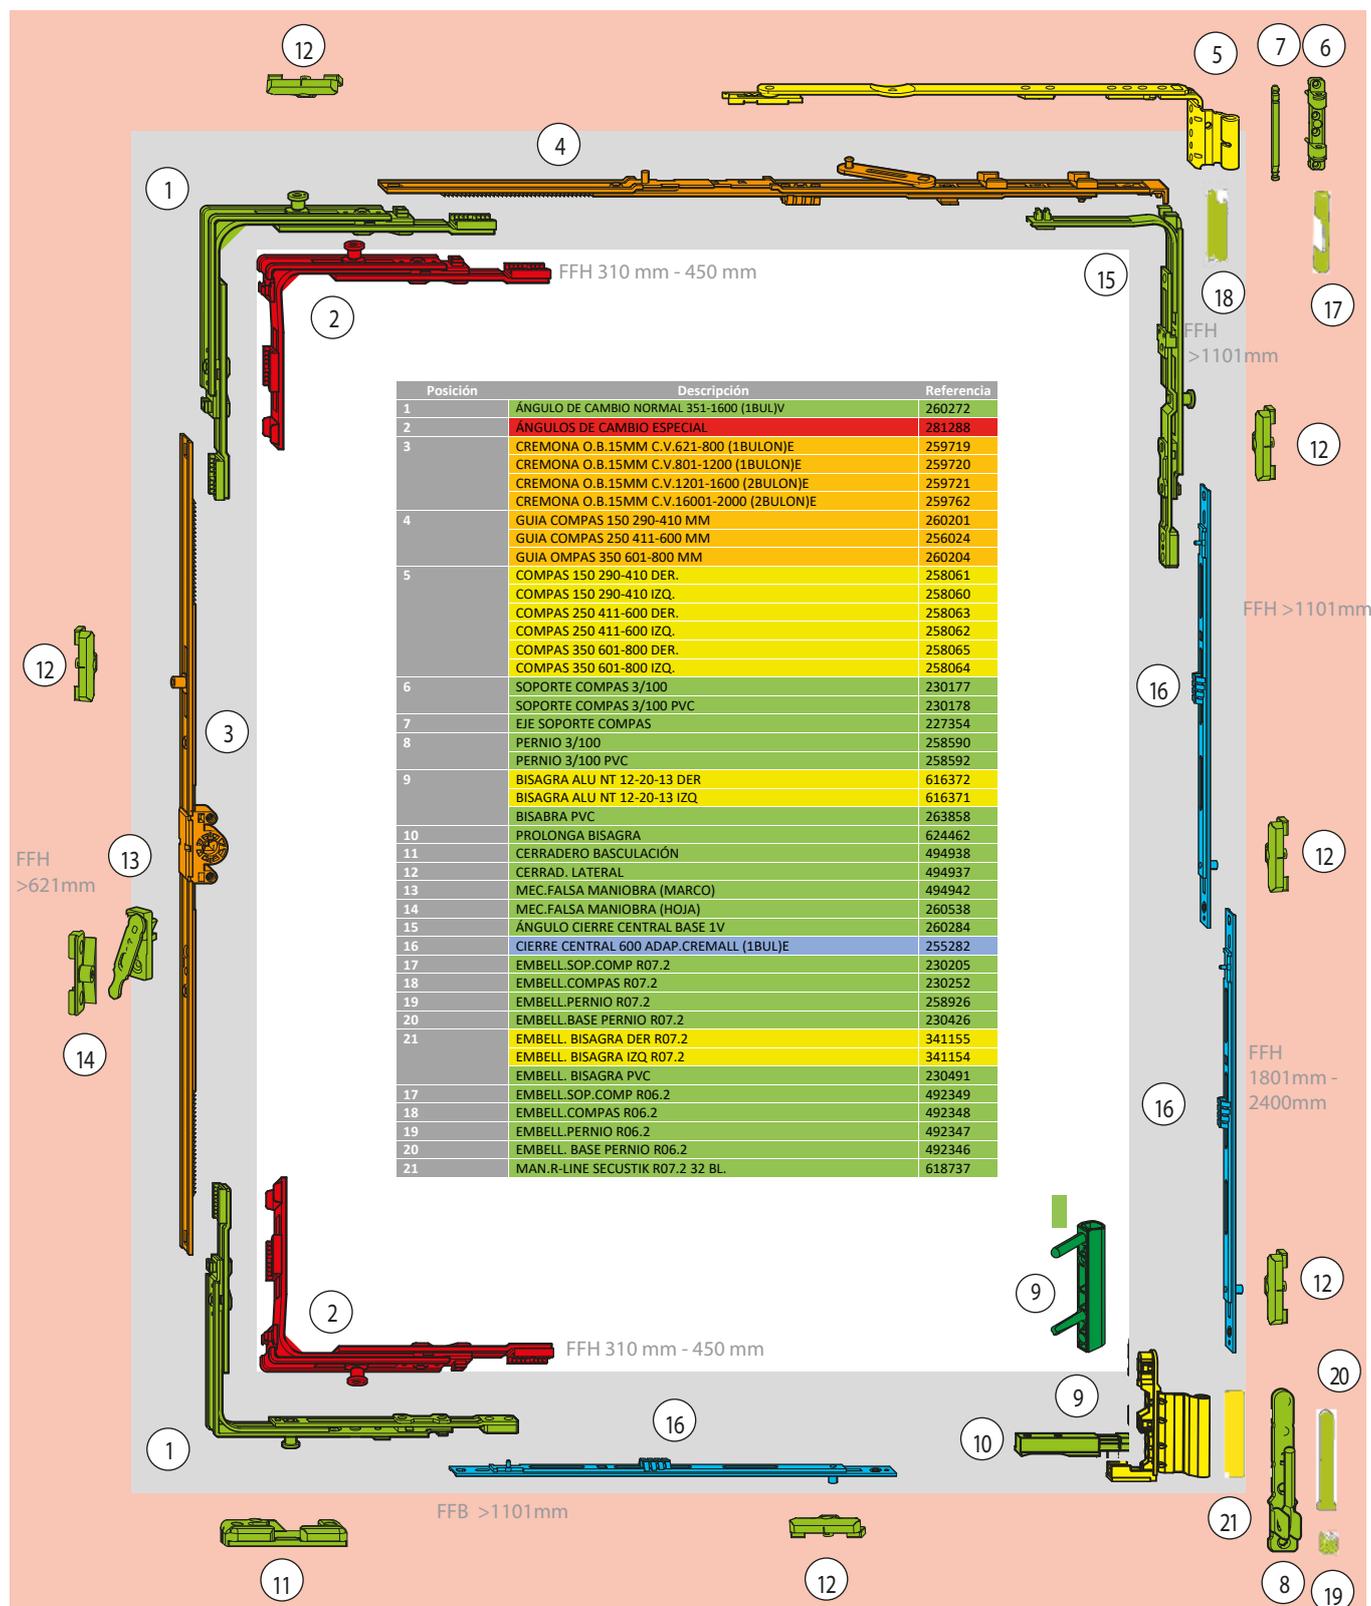

- Ventana seguridad Básica
- Sistema herraje cota variable
- Sistema herraje 12/20-13
- Piezas de marco versión apriete
- FF B=Ancho Canal Herraje \ FFH=Alto Canal Herraje

- Pes o máximo hoja 100 Kg
- FF B 290 mm - 1400 mm
- FFH 310 mm - 2400 mm
- Piezas Fijas ■ Según Medida con corte
- Según medida sin corte ■ Angulo Especial
- Piezas fijas con mano

Consejos de mantenimiento y uso



No insertar objetos entre la hoja y el marco.

No golpear la hoja contra la pared.

No cargar la ventana.

¡Atención! Si la hoja se cierra de forma inesperada, puede provocar lesiones. No ponga la mano entre el marco y la hoja.

En caso de fuertes vientos de aire, no dejar la ventana en posición abierta.

Asegurarse que la hoja no pueda abrirse para evitar daños personales. Debe poder aplicarse un bloqueo de apertura o una manilla con bloqueo (llave).

10 años de garantía de funcionamiento. La calidad es nuestra máxima prioridad.


Roto Sil Nano

La tecnología de revestimiento basada en la nanoestructura es decisiva para la calidad.

- Sellado óptico
- Nanopartículas sin cromo
- Copa de óxido
- Material básico: acero

Control de Calidad

Con 20.000 ciclos de abastimiento y hasta 30.000 ciclos de rotación, los componentes RT más importantes se someten a ensayos bastante más allá de lo establecido por las normas y directivas actuales.

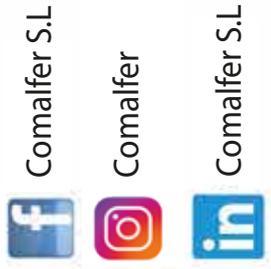

COMPLEMENTS D'ALUMINI I FERRO

C/ Bolulla s/n- Esquina Isidoro de Sevilla
03009- Alicante
965127270- Fax 965127271
comalfer@comalfer.es
www.comalfer.es

