PUERTAS

OCULTEC

PIVOT



Inwall

Comalfer

ESCOJA EL TIPO DE PANEL... SEGÚN SUS NECESIDADES

Ventajas que nos aportan este tipo de paneles: alto nivel de **seguridad**, aislamiento **térmico** elevado, alta **estabilidad**, óptimo aislamiento **acústico** y sin necesidad de lacado posterior.

OCULTEC 45 RPT CEU



Diseño	Sistema con hoja oculta
Aislamiento térmico	Uh=2.1 (W/m².K)
Aislamiento acústico	Juntas especiales
Estanqueidad	Sistema inferior cierre automático
Panel	45 mm de espesor 1,5 mm chapa aluminio 15 mm tablero marino 27 mm relleno ais. alta densidad 1,5 mm chapa aluminio
Vidrio	3 + 3 BUTIRAL Mate + 12 + 4 + 12 + 4 Mate
Medida máxima	1000 x 2300

Grado de seguridad

OCULTEC 70 RPT C16



Diseño	Sistema con hoja oculta
Aislamiento térmico	Uh=1.4 (W/m².K)
Aislamiento acústico	Juntas especiales
Estanqueidad	Sistema inferior cierre automático
Panel	70 mm de espesor 2 mm chapa aluminio 66 mm relleno ais. alta densidad 2 mm chapa aluminio
Vidrio	3 + 3 BUTIRAL Mate + 22 + 6 + 22 + 4 Mate
Medida máxima	1110 x 2550

Grado de seguridad

Apto para 2 hojas.

OCULTEC 70 RC3




Diseño	Sistema con hoja oculta
Aislamiento térmico	Uh=1,4 (W/m².K)
Aislamiento acústico	Juntas especiales
Estanqueidad	Sistema inferior cierre automático
Panel	70 mm de espesor 2 mm chapa aluminio 15 mm tablero marino 1,5 mm chapa de acero 50 mm relleno ais. alta densidad 2 mm chapa aluminio
Medida máxima	1000 x 2300

Grado de seguridad

Apto para 2 hojas.

OCULTEC 90 PIVOT



Diseño	Sistema con hoja oculta
Aislamiento térmico	Uh=1,4 (W/m².K)
Aislamiento acústico	Mejorado con juntas especiales
Estanqueidad	Sistema inferior cierre automático
Panel	90 mm espesor total 2 mm chapa de aluminio 86 mm poliuretano de alta densidad 2 mm chapa de aluminio Sistema inferior cierre automático
Medida máxima	1500 x 2700

Grado de seguridad

PRÓXIMAMENTE

OCULTEC 90



Diseño	Sistema con hoja oculta
Aislamiento térmico	Uh=1,4 (W/m².K)
Aislamiento acústico	Mejorado con juntas especiales
Estanqueidad	Sistema inferior cierre automático
Panel	90 mm espesor total 2 mm chapa de aluminio 86 mm poliuretano de alta densidad 2 mm chapa de aluminio Sistema inferior cierre automático
Vidrio	3 + 3 BUTIRAL Mate + 20 + 4 + 20 + 4 + 20 + 3 + 3 BUTIRAL Mate
Medida máxima	1110 x 2550

Grado de seguridad

OCULTEC 70 RC3 — LA PROTECCIÓN CONTRA LOS INTRUSOS

El ladrón intenta forzar la puerta con cuñas, tenazas y destornilladores, así como un pie de cabra y una herramienta sencilla de taladro.

Tiempo de resistencia: 5 minutos



★★★ PUERTA DE SEGURIDAD CERTIFICADA OCULTEC 70 RC3

Roto Cerradura

Roto Solid C
Bisagras ocultas

Dimensiones máximas de los paneles: **970 x 2190 mm** sin incremento. Consulta combinaciones de materiales y acabados.

ACCESORIOS BLACK



NOVEDAD

PA970013 - **Manilla simple**
PA970014 - **Manilla doble**
PA970010 - **Cubrebombín**
Negro mate



NOVEDAD

A	PA970001 **Tirador 30 x 1500 mm** Negro mate
B	PA970002 **Tirador 30 x 1200 mm** Negro mate
C	PA970003 **Tirador 30 x 800 mm** Negro mate

ACCESORIOS INOX



PA950011 - ⌀ 40 x 20
1800

PA950004 - ⌀ 30 x 30
1200

PA950003 - ⌀ 30 x 30
900

PA950001 - ⌀ 30 x 30
600



PA950015
Tirador redondo 30 inox.
1900



PA950007
Tirador redondo 30 inox.
900



PA950010
Tirador redondo 30 inox.
600



PA940013 - Simple
PA940014 - Doble
PA940016



PA940002 dcha.
PA940003 izda.



Escudo seguridad
Oculteс'70 CE700900



Mirilla
Oculteс'45 PA940012
Oculteс'70 PA940015



Pasacartas
PA960001

AXALTA

Acabados en pintura en polvo de Axalta Coating Systems.

1015 mate TX

1019 mate TX

3004 mate TX

3005 mate TX

5003 mate TX

5005 mate TX

5024 mate TX

6005 mate TX

6017 mate TX

6021 mate TX

7012 mate TX

7016 mate TX

7022 mate TX

7034 mate TX

7035 mate TX

8011 mate TX

8014 mate TX

8017 mate TX

8019 mate TX

9005 mate TX

9006 mate TX

9007 mate TX

9016 mate TX

NOTA: Los colores que se muestran aquí son orientativos y pueden guardar ciertas diferencias con los reales.

OCULTEC 45 RPT CEU

Bisagra Acrux
BI5187XX Derecha
BI5197XX Izquierda



OCULTEC 70

Opción 1
Bisagra BI3D
BI5014XX

Opción 2
Bisagra Solid C Roto Oculta
BI502400

Opción 1



Opción 2



OCULTEC 90 PIVOT

Herraje Fritsjurgen
BI703900



Tecnología para puertas y ventanas



CAJA CENTRAL

Acciona el picaporte, el pestillo y los cierres adicionales con el cilindro o la manilla.



PICAPORTE

Mantiene la puerta cerrada en estado desbloqueado.



CIERRES ADICIONALES

Aumentan la seguridad y garantizan una mayor estanqueidad.

Cerraduras de seguridad multipunto automáticas



AUTOMÁTICA

La cerradura multipunto automática, al cerrar la puerta, se bloquea automáticamente y se mantiene cerrada.



MOTORIZADA

La cerradura multipunto motorizada, al cerrar la puerta, se bloquea electrónicamente y se mantiene cerrada.




HUELLA

Permite abrir la puerta sin necesidad de llaves, con hasta 50 huellas diferentes.

Elige entre las tres opciones de cerramientos que tiene **Ocultec.**


SOLERA

Solera **térmicamente aislada** para puertas de casa, asegura un paso cómodo y seguro a zonas exteriores.




COTA CERO

Solera Oculta en obra, preparada con drenajes para un **mejor desagüe.**



CIERRE HERMÉTICO BAJO PUERTA

Posibilidad de paso libre con un activador bajo la puerta que actúa cuando se cierra para **evitar que se filtre el aire.**






MEJORA LA SEGURIDAD DE TU PUERTA

Complementos de **seguridad**	 Rotor de seguridad	 Escudo de seguridad	 Escudo SMART
Certificaciones	RC3	EN1906:2012 G4	EN1906:2012 G4 EN50131 (alarmas)
Estructura del rotor del escudo	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.
Interior del rotor del escudo	-	2 bolas de acero con placa de acero al manganeso	2 bolas de acero con placa de acero al manganeso
Cuerpo del escudo	-	Acero carbonitrurado con tecnologia ROK	Acero carbonitrurado con tecnologia ROK
Protección tornillería de sujeción	-	2 bolas de acero	2 bolas de acero
Protección base cilindro	-	Bulón de acero giratorio	Bulón de acero giratorio
Detección anticipada del intento de robo	-	-	Tecnología BlueQuotient®





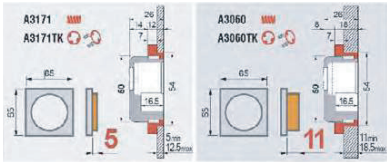

Tirador con **escudo incorporado**



BlueQuotient® la tecnología activa

01 **Instalación** en todos nuestros sistemas y compatible con el 95% de nuestras puertas y ventanas, tanto en las nuevas como en las instaladas.

02 **Detección anticipada** del ladrón que intenta abrir la puerta o ventana mediante tarjetazo, herramienta mecánica o eléctrica. Conforme UNE EN50131.

03 **La membrana se oculta** en la estructura de puertas y ventanas, por lo que no puede ser atacada como un detector electrónico.



PANELES DE CONFIANZA

Descubre la tranquilidad de contar con la calidad de los paneles **Alurama Atinenca.**

ALURAMA ATINENCA



MÁXIMA SEGURIDAD PARA GARANTIZAR TU TRANQUILIDAD

Cerradura de altas prestaciones, bisagras reforzadas, vidrios laminados de seguridad, etc.

TODAS LAS COMBINACIONES A TU ALCANCE

Podrás personalizar tanto el aspecto interior como el exterior de tu puerta, combinando colores, vidrios, tiradores, manetas, etc.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Solamente un lavado con agua regularmente y el aluminio conservará un aspecto impecable durante años.

GRAN VARIEDAD DE ACABADOS

Consulta nuestro catálogo Fine Texture para conocer las múltiples posibilidades que te ofrecemos.

MÁXIMA FACILIDAD DE MONTAJE

Solo se fabrica el marco y el resto de la estructura.

CALIDAD ALURAMA

Fabricado bajo los estándares de calidad de una de las mejores fábricas de paneles de nuestro sector.

Fábrica y oficinas Alurama
Camí del Corral Nou, s/n · 08777 Sant Quintí de Mediona (Barcelona)
Tel. 93 899 83 26 Fax 93 899 91 20 · www.alurama.com